
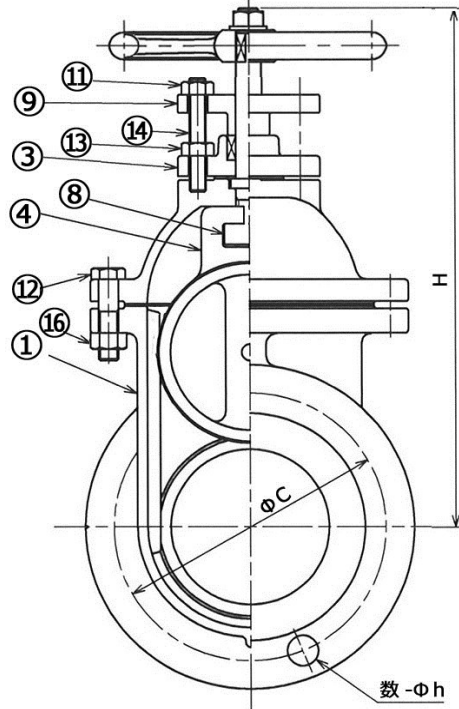


**ポンプ用面間標準ゲートバルブ
フランジ接続:10K(並形)**

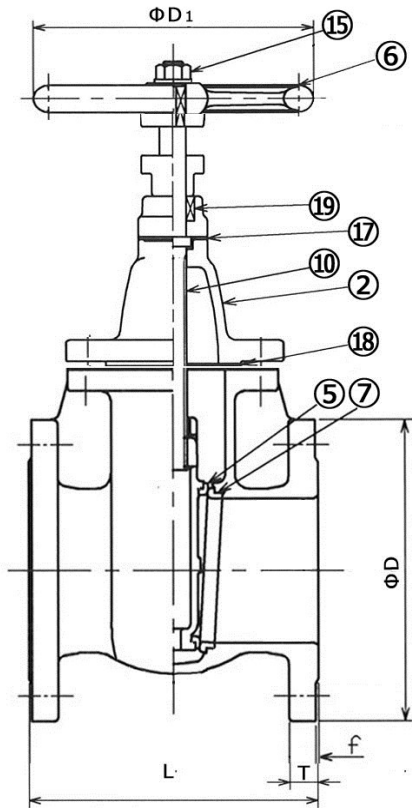

単位: mm

型番	サイズ		面間 JIS 10K (並形)						適用ボルト	T	H	D ₁	重量 kgf
			L	D	C	数	h						
201-40	40	1 1/2	140	140	105	4	19	M16(W5/8)	16+2	195	140	9	
201-50	50	2	150	155	120	4	19	M16(W5/8)	16+2	235	140	11.5	
201-65	65	2 1/2	160	175	140	4	19	M16(W5/8)	16+2	270	160	14	
201-80	80	3	175	185	150	8	19	M16(W5/8)	16+2	290	180	17	
201-100	100	4	200	210	175	8	19	M16(W5/8)	18+2	360	200	26	
201A-100	100	4	230	210	175	8	19	M16(W5/8)	18+2	360	224	28	
201-125	125	5	225	250	210	8	23	M20(W3/4)	20+2	405	224	37	
201A-125	125	5	250	250	210	8	23	M20(W3/4)	20+2	405	250	39	
201A-150	150	6	265	280	240	8	23	M20(W3/4)	22	465	280	51	

部番	部品名	材料	備考
①	弁箱	FC200	
②	ふた	FC200	
③	パッキン箱	FC200	
④	弁体	FC200	
⑤	弁体弁座	CAC406	
⑥	ハンドル	FC200	
⑦	弁箱弁座	CAC406	
⑧	ねじこま	CAC406	
⑨	パッキン押え	FC200	
⑩	弁棒	C3771BD	
⑪	パッキン押さえボルト用ナット	SS400	
⑫	ふたボルト	SS400	
⑬	パッキン箱ボルト用ナット	SS400	
⑭	パッキン押さえボルト	SS400	
⑮	ハンドルナット	SS400	
⑯	ふたボルト用ナット	SS400	
⑰	ガスケット	合成コルク	
⑱	ガスケット	合成コルク	
⑲	グラウンドパッキン	ノンアスベスト	

使用条件

最高使用圧力(静流水) 0.98MPa {10kgf/cm²}

使用流体 水

使用温度 常温(0℃~80℃)

鑄鉄製内ねじスリース(ゲート)バルブ
10K並形フランジ接続タイプ
(201型)(201A型)
<標準仕様>

図面番号 201-H2901

日時 2017-01-07

三角法 尺度 NON

承認 検図 設計 製図

溝口 青島 溝口

TOBOバルブ
東邦工業株式会社