


ポンプ用面間標準ゲートバルブフランジ接続:10K(並形)

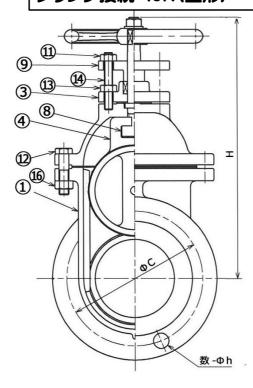

単位: mm

型番	サイス	,	面間 JIS10K(並形)					·	重量			
			L	D	С	数	h	適用ボルト	Т	Н	D ₁	kgf
201-40	40	1 1/2	140	140	105	4	19	M16(W5/8)	16+2	195	140	9
201-50	50	2	150	155	120	4	19	M16(W5/8)	16+2	235	140	11.5
201-65	65	2 1/2	160	175	140	4	19	M16(W5/8)	16+2	270	160	14
201-80	80	3	175	185	150	8	19	M16(W5/8)	16+2	290	180	17
201-100	100	4	200	210	175	8	19	M16(W5/8)	18+2	360	200	26
201A-100	100	4	230	210	175	8	19	M16(W5/8)	18+2	360	224	28
201-125	125	5	225	250	210	8	23	M20(W3/4)	20+2	405	224	37
201A-125	125	5	250	250	210	8	23	M20(W3/4)	20+2	405	250	39

	部番	部品名	材料	備考
	(1)	弁 箱	F C 2 0 0	
	(2)	ふ た	F C 2 0 0	
	(3)	パッキン箱	F C 2 0 0	
	(4)	弁 体	F C 2 0 0	
	(5)	弁体弁座	C A C 4 0 6	
	(6)	ハンドル	F C 2 0 0	
	7	弁箱弁座	CAC406	
	(8)	ねじこま	CAC406	
	9)	パッキン押え	F C 2 0 0	
	10)	弁 棒	C3771BD	
	<u>(11)</u>	パッキン押さえボルト用ナット	S S 4 0 0	
	(12)	ふたボルト	S S 4 0 0	
	(13)	パッキン箱ボルト用ナット	S S 4 0 0	
	(14)	パッキン押さえボルト	S S 4 0 0	
	(15)	ハンドルナット	S S 4 0 0	
	16)	ふたボルト用ナット	S S 4 0 0	
	(17)	ガスケット	合成コルク	
	(18)	ガスケット	合成コルク	
	(19)	グランンドバッキン	ノンアスベスト	
•		使 用 条 件		

最高使用圧力(静流水) | 0.98MPa {10kgf/cm2}

使用流体 水

使用温度 常温(0℃~80℃)

鋳鉄製内ねじスリース(ゲート)バルブ

10K並形フランジ接続タイプ (201型) (201A型)

く標準仕様>

	凶 山 田 亏	201-H3101	
日時	2019-01-21		
三角法		尺度	NON
承認	検図	設計	製図
溝口	青島		溝口

TOBOバルブ 東邦工業株式会社